

AMCF-S01-1024



- Módulo endereçável para acionamento de alarme com chave de fluxo, produzida em plástico ABS Antichama de alto impacto na cor vermelha.
- Acionamento por contato seco
- Sistema de supervisão de estado de rede através de leds indicadores. -
- Verde supervisão
- Vermelho disparo
- Teste por dispositivo magnético
- Proteção do circuito por resina epóxi Opcional;martelo zincado


Dimensões: Altura 110 mm
 Largura 93 mm
 Profundidade 45 mm
 Pesos : caixa 0,172 KG
 Martelinho 0,043 KG

Características Técnicas:

Tensão de funcionamento 18 Vcc a 30 Vcc
Consumo de corrente 1.5 mA @ 24 Vcc
Corrente no disparo 5 mA @ 24 Vcc
Proteção IP 55 (resinada) IP 30(não resinada)
Capacidade de endereçamento 1024

Ligação

Para a central

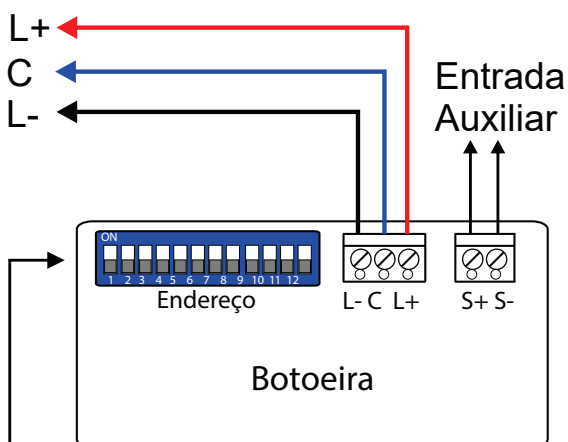

- L+ Alimentação positiva +Vcc
usar fio Vermelho
- C Comunicação serial (Protocolo ASCAEL)
usar fio Branco ou Azul
- L- Alimentação negativa -Vcc
usar fio Preto

Entrada Auxiliar para disparo remoto,
chave de fluxo, contato seco ou dispositivos
convencionais.

Chaves:

1 a 10	Endereçamento
11	Sem função
12	Final de linha

Vide tabela de endereçamento

OBS: ESTA BOTOEIRA É COMPETÍVEL SOMENTE COM CENTRAIS
ASCAEL MOD. ACDE 24/16 PLUS, ACDE- A 24/300 e ACDE-A 24/1024

Dimensões

